

Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от -20С до +55С;
- относительная влажность воздуха до 85% при + 30С;
- атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (от 630 до 800мм.рт.ст.)

Требования к технике безопасности при выполнении работ по установке и обслуживанию устройства

При выполнении работ по установке оборудования должны быть выполнены организационные и технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ с контрольно-измерительным оборудованием, вспомогательным оборудованием и расходными материалами.

Ответственность за соблюдение мер безопасности возлагается на технический персонал, осуществляющий установку оборудования, а также на сотрудников, отвечающих за оборудование на месте проведения работ.

На месте проведения работ должны соблюдаться требования правил противопожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019.

На автомобильном транспорте в месте проведения работ должны соблюдаться требования правил охраны труда в соответствии с ДНАОП 0.00-1.28-97.

Во избежание повреждения прибора рекомендуется хранить в противоударной упаковке. Перед тем как демонтировать выводы устройства, источник питания должен быть выключен.

Данные о продавце:

ООО «ТРЕКАВТО»

тел.: (044) 451-66-17, 067-214-78-74

e-mail: office@trackauto.com.ua



GPS | ГЛОНАСС МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА

Руководство по эксплуатации (паспорт)

Датчик открытия топливного бака.



Киев, 2014

Назначение

Датчик открытия топливного бака является универсальным и подходит для большинства систем GPS-мониторинга транспорта.




Легкость в установке и эффективность делают этот датчик особенно популярным среди владельцев транспортных средств.

RFID датчик открытия бака, крышка с RFID-меткой и механизм крышки запатентованы.

Основные технические характеристики

Название	Технические параметры
Потребляемое напряжение	От 9В до 42В
Рабочая температура	От -60 до +85С
Размер горловины, подходящий для установки датчика	От 60 до 80 мм в диаметре

Внешний вид прибора и его размеры

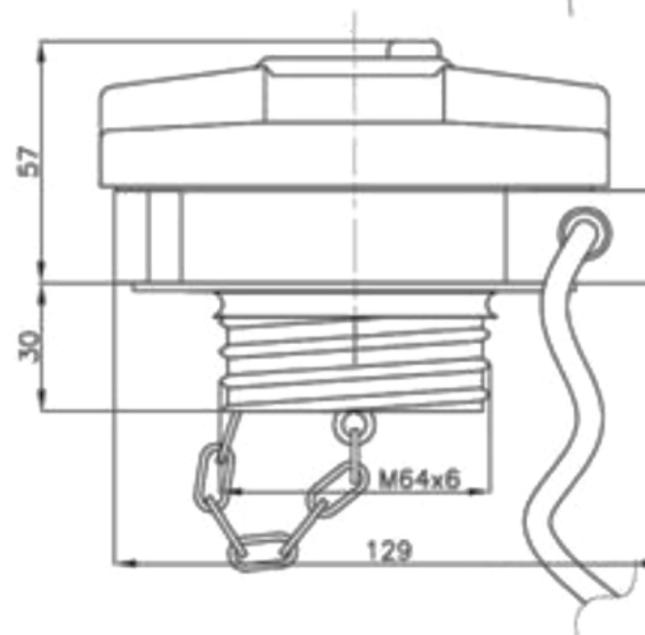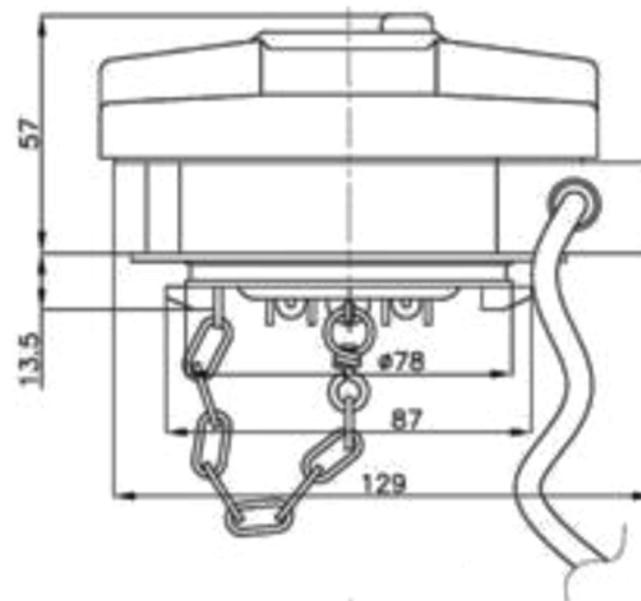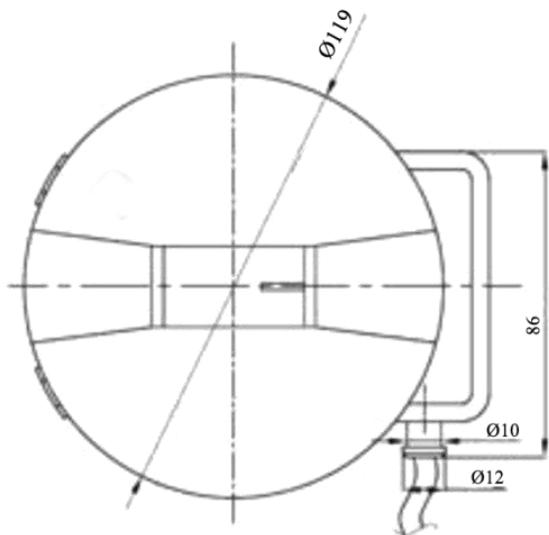

Комплект поставки

1. Датчик открытия топливного бака - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.